

BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS

Modelos: 3BWSE-DS
Descarga: 3"
Paso de esfera: 2½"
2 - 5 HP / 1750 RPM



DESCARGA

3" (7.62 cm) horizontal, con brida.

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

40 °C (104 °F) continuo, 60 °C (140 °F) intermitente.

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

PLATO DEL SELLO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

IMPULSOR

Diseño: 2 álabes, tipo semiabierto, con venas en la parte posterior.

Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

FLECHA

Acero inoxidable 416.

EMPAQUES

Forma "□" de Buna-N.

PINTURA

Esmalte brillante base agua.

SELLO

Diseño: dual, tipo mecánico, lubricado en aceite.

Material: carburo de silicio con Viton tipo 01 sello exterior, cerámica de carbono con Buna-N tipo 01 sello interior, con tornillería de acero inoxidable.

TORNILLERÍA

Acero inoxidable.

CABLE


Cuenta con 12 metros de cable para uso rudo de neopreno tipo SO 10/4. El cable es sellado con compuesto epóxico.

MOTOR


Diseño NEMA B, tres fases, 230 y 460 volts, 60 Hz, 1750 RPM; opera en baño de aceite para su lubricación y enfriamiento. Requiere de protección externa por sobrecarga.

EQUIPO OPCIONAL

Cable adicional, sello de carburo de tungsteno y codo de acoplamiento móvil CAM 3.

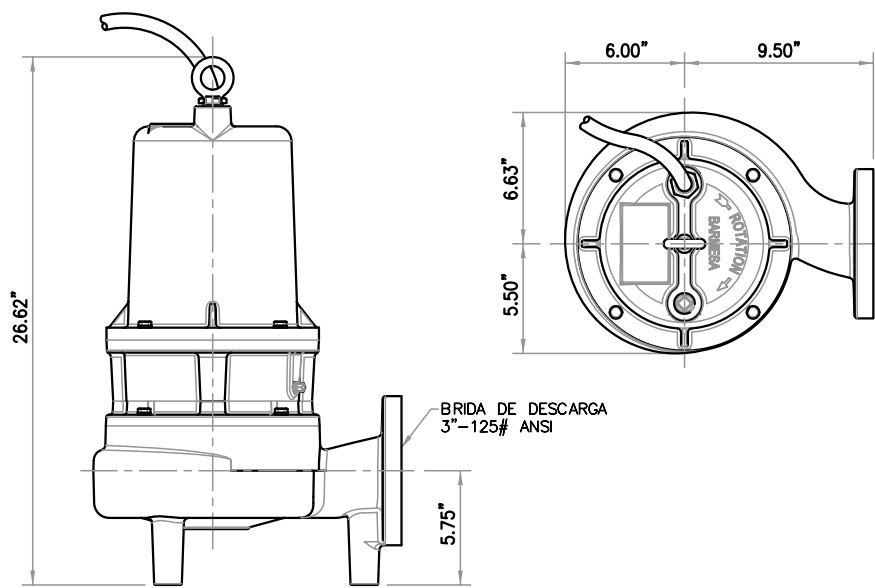

MODELO	# PARTE	HP	VOLTS	FASES	RPM (Nominal)	MÁX. AMPERES	AMPERES ROTOR BLOQUEADO	CÓDIGO NEMA	TAMAÑO DEL CABLE	TIPO CABLE	PESO (kg)
3BWSE203DS	-	2	230	3	1750	10	40	F	14/4	STOW	194
3BWSE204DS	-	2	460	3	1750	5	20	F	14/4	STOW	194
3BWSE303DS	-	3	230	3	1750	12	49.5	H	14/4	STOW	200
3BWSE304DS	-	3	460	3	1750	6	24.8	H	14/4	STOW	200
3BWSE503DS	-	5	230	3	1750	16.4	63.6	E	10/4	STOW	205
3BWSE504DS	-	5	460	3	1750	8.2	31.8	E	14/4	STOW	205

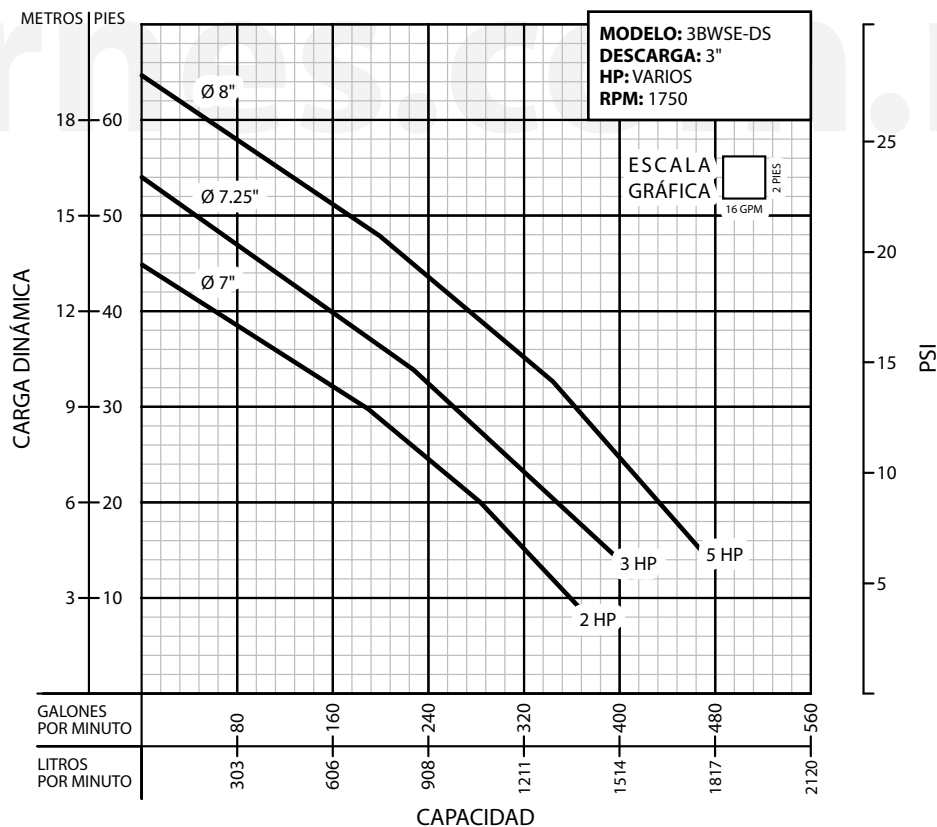

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otro líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote.
 Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500
 Tel. (81) 8351.3737 / (81)8351.8830
 Fax. (81) 8331.1777 / (81)8351.9609
 ventasbarnes@barnes.com.mx